

# Graphic Paper

## LEIPA MAG TOP gloss

Ihr direkter Kontakt zu dem LEIPA Vertriebsteam für Fragen, Informationen und Musterbestellungen:

Your direct contact to the LEIPA Sales Team for questions, information and sample orders:

Votre équipe commerciale chez LEIPA se tient à votre entière disposition si vous aviez besoin d'informations plus détaillées ou des échantillons:

LEIPA Georg Leinfelder GmbH  
Sales Team  
Kuhheide 34  
16303 SCHWEDT/ODER  
GERMANY  
t. +49 3332 24-3000  
sales@leipa.com

### Spezifikationen | Specification | Fiche Technique

Flächengewicht substance   grammage g/m <sup>2</sup>	Weißgrad OS brightness TS   blancheur %	Opazität opacity   opacité %	Glanz gloss   brilliance %	Reißlänge L tensile length MD   longueur de rupture km
ISO 536	ISO 2470	DIN 53146	ISO 8254-1	ISO 1924-2
70*	86	≥ 95	≥ 42	4,5
80	87	≥ 95	≥ 42	4,5
90	87	≥ 98	≥ 42	4,5

### Toleranzen | tolerances | tolérances

± 4%	± 4			≥ 3,5
------	-----	--	--	-------

\* auf Anfrage | on demand | sur demande

Weitere Informationen zu unseren grafischen Papieren finden Sie unter:

You can find more information about our graphic papers at:


Voulez-vous plus d'informations? Visitez notre site web sur:

[www.leipa.com](http://www.leipa.com)  
Gültig ab | valid from |  
valable à partir du:  
01.05.2022

Please note: Due to the usage of 100% recycled fibers optical properties may change.



LEIPA

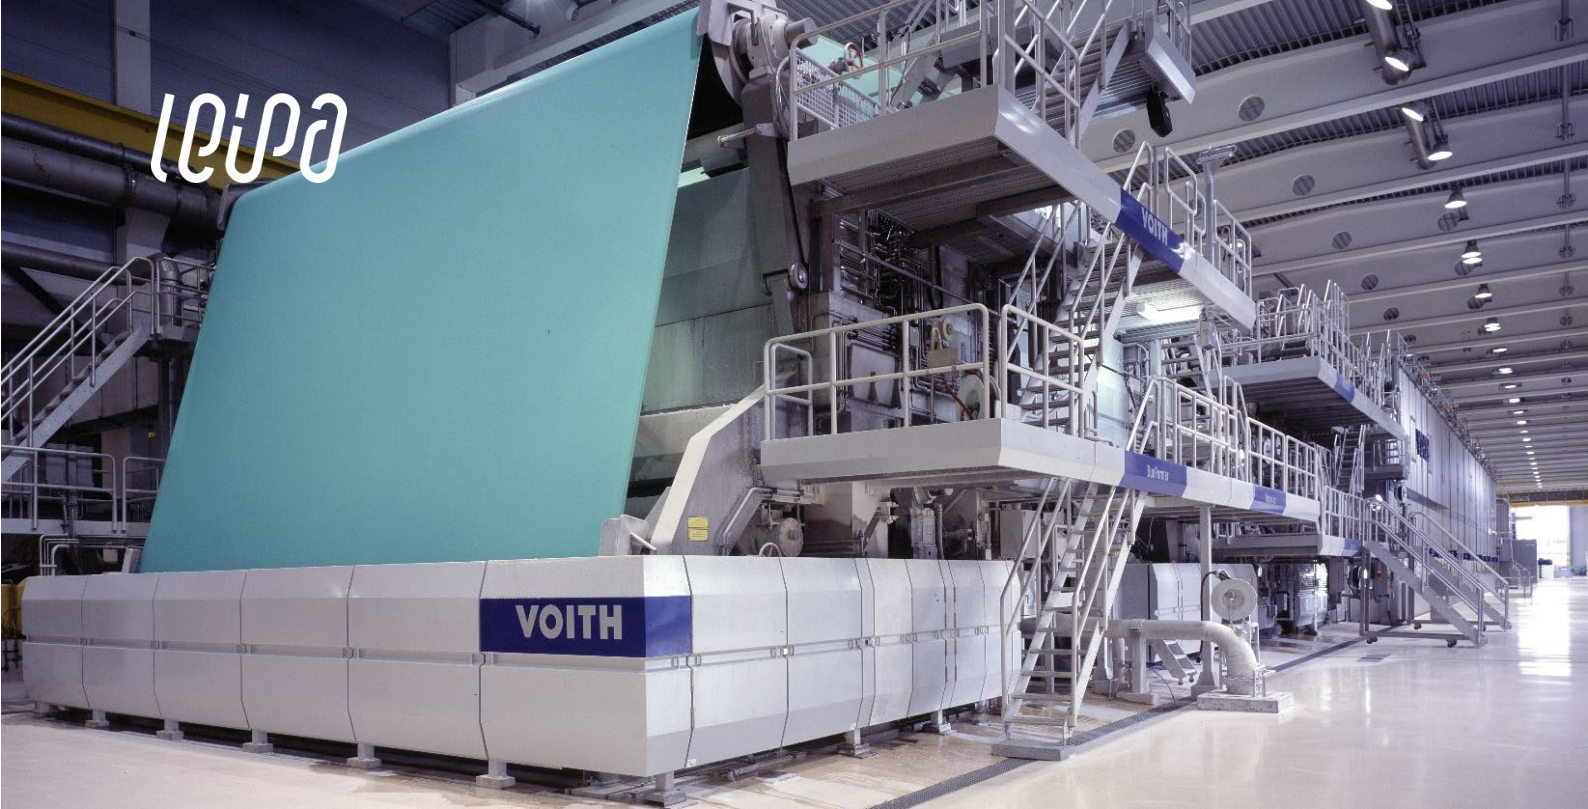

## LEIPA MAG TOP

Type	Middle Weight Coated - Paper								
Printing process	Suitable for HSWO								
Surface	Gloss, matt								
Pulp	100 % recycled paper								
Format	Reel								
Reel diameter	120.0 cm – 125.0 cm								
Reel width	43.0 cm – 440.0 cm* * upon request								
Core diameter	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Inner:</td> <td style="padding: 2px;">76 mm</td> <td style="padding: 2px;">150 mm*</td> <td style="padding: 2px;">150 mm*</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Outer:</td> <td style="padding: 2px;">106 mm</td> <td style="padding: 2px;">176 mm</td> <td style="padding: 2px;">180 mm</td> </tr> </table> * upon request	Inner:	76 mm	150 mm*	150 mm*	Outer:	106 mm	176 mm	180 mm
Inner:	76 mm	150 mm*	150 mm*						
Outer:	106 mm	176 mm	180 mm						
Labelling	Max. 2 labels per reel								
Packaging	waterproof und moisture-resistant packaging paper								
Certification and eco-label	EU-Ecolabel, FSC® Chain-of-Custody, PEFC™ Chain- of-Custody, ISO 9001/14001, ISO 45001, ISO 50001, EMAS								



[www.blauer-engel.de/uz14a](http://www.blauer-engel.de/uz14a)



[www.blauer-engel.de/uz72](http://www.blauer-engel.de/uz72)



<sup>1</sup> Blue Angel/ uz14a for Grade LEIPA MAG PLUS ≥ 80 gsm

<sup>2</sup> Blue Angel/ uz72 for Grade LEIPA MAG PLUS ≤ 70 gsm